
Sistema de encaixe

Reduz Mão de Obra
Baixa manutenção
Não apodrece
Obra rápida
Não oxida

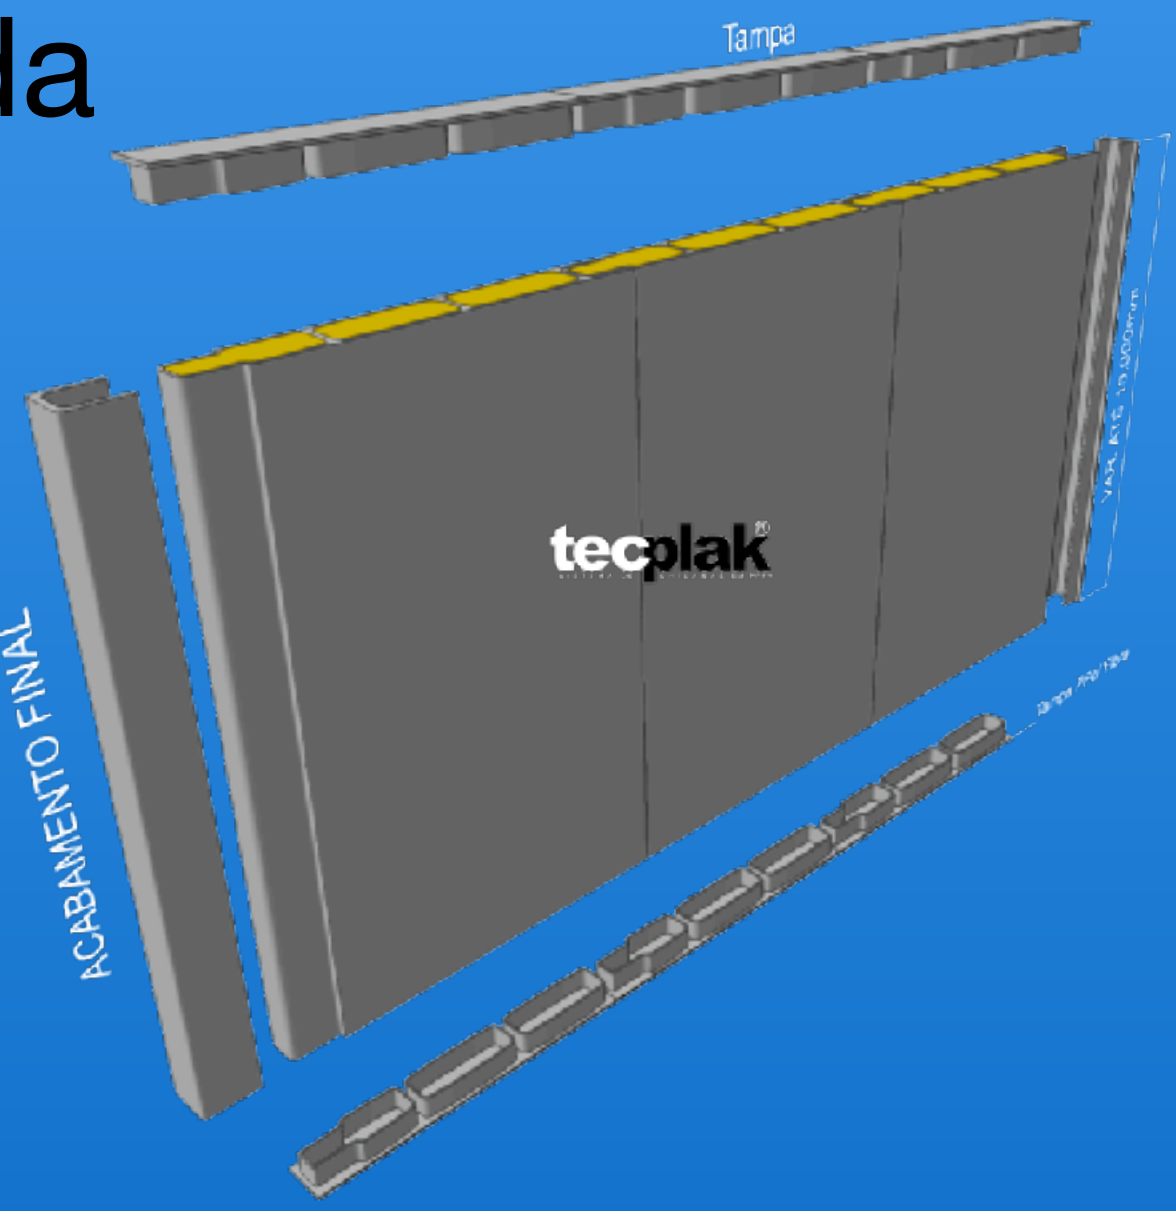

tecplak®
SISTEMA DE PAREDES EM PRFV

Já sai de fábrica com acabamento e cor especificados
Painel OCO ou com Núcleo de PU / PIR para maior conforto térmico

MENOS CAMADAS.


MENOS MÃO DE OBRA.

SISTEMA LIGHT STEEL FRAME



SISTEMA tecplak®

SIMPLIFICANDO A CONSTRUÇÃO

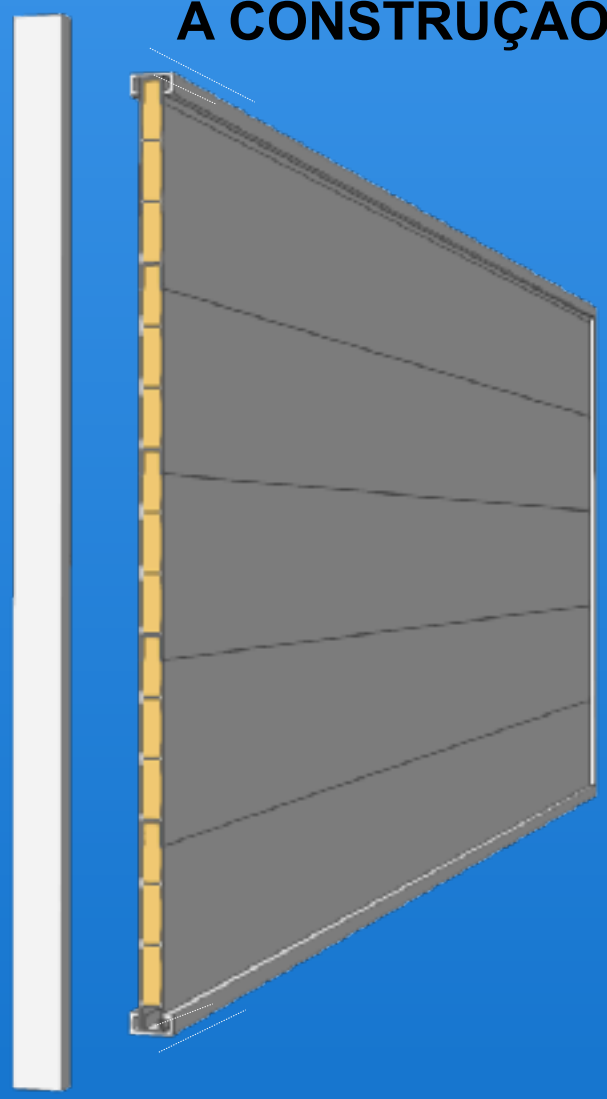

MÚLTIPLAS CAMADAS


PAINEL ÚNICO

tecplak®
SISTEMA DE PAREDES EM PRFV

Eliminação de camadas significa redução de custos

MENOR CUSTO DE INSTALAÇÃO


Obra mais rápida
Menos pessoal para administrar
Menos pessoal qualificado para contratar
Menor desperdício de material
Menor custo administrativo de controle de materiais

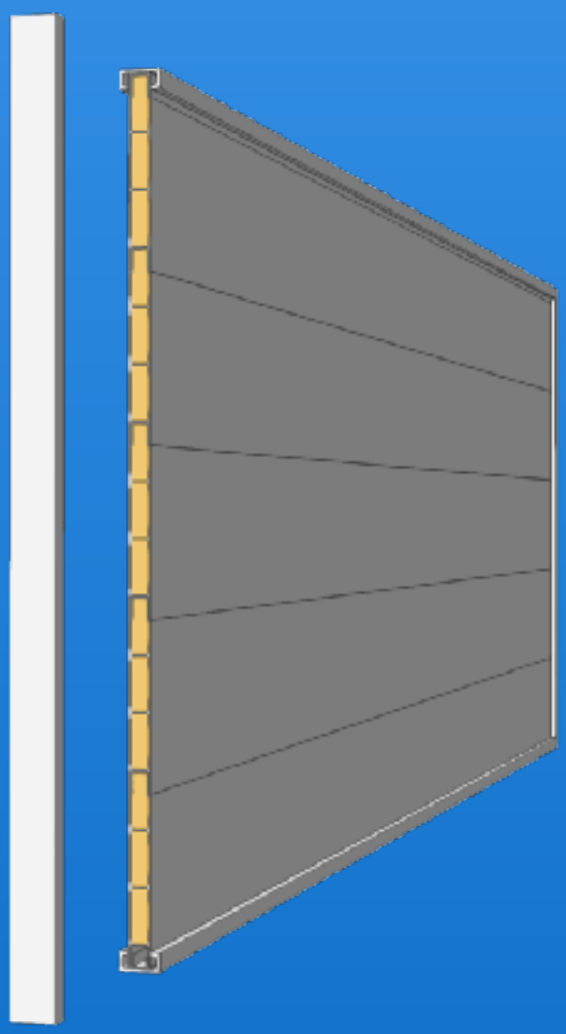

tecplak®
SISTEMA DE PAREDES EM PVC


A CONSTRUÇÃO FICA MAIS ECONÔMICA QUANDO FICA MAIS SIMPLES

Montagem Esquemática

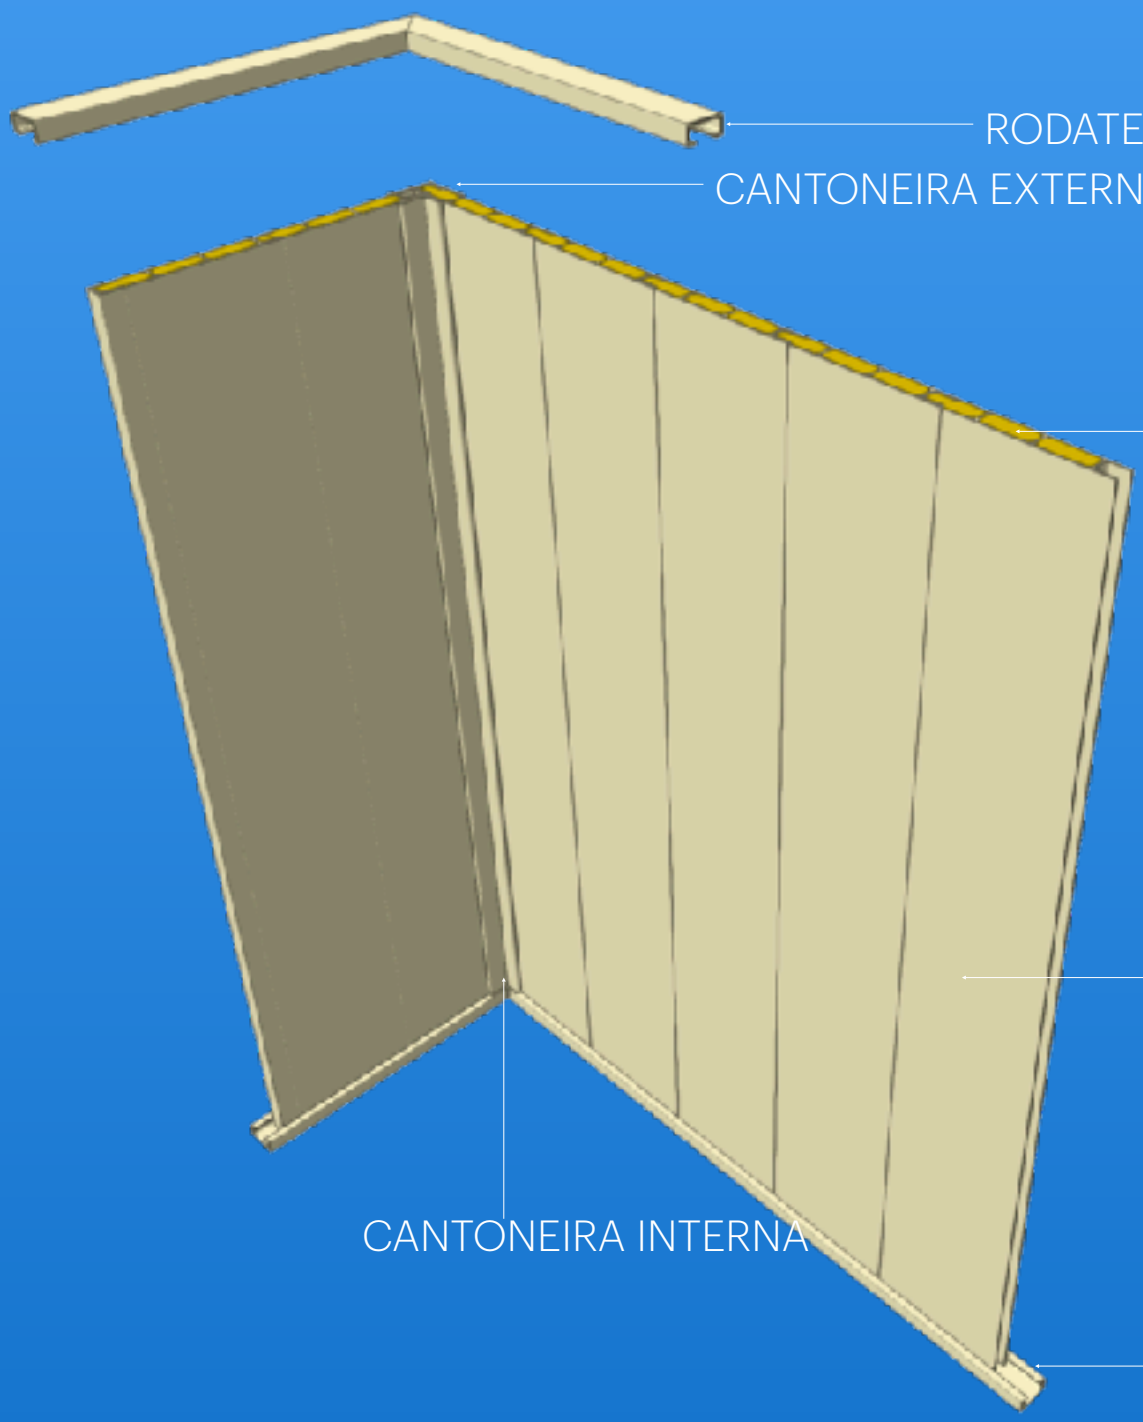


Solicite um orçamento clicando aqui
e simplifique sua próxima obra


Peças detalhadas

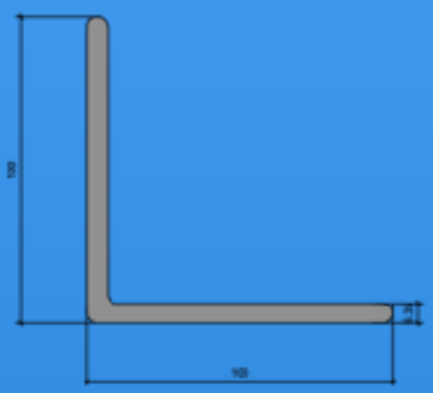


CANTONEIRA EXTERNA




CANTONEIRA



GUIA MONTAGEM / RODAPÉ



CANTONEIRA

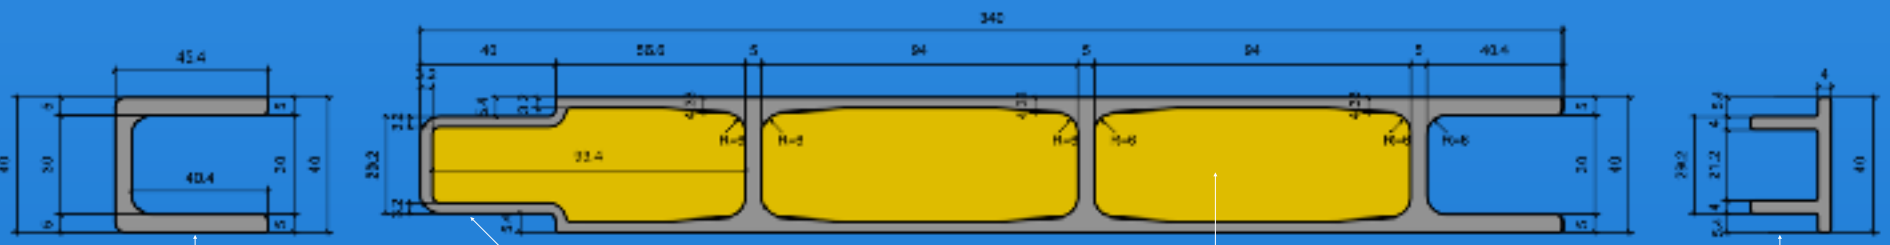

PERFIL U ACABAMENTO

ENCAIXE MACHO FÊMEA


NÚCLEO PIR

PERFIL DUPLO T

tecplak®

SISTEMA DE PAREDES EM PRFV

Montagem Esquemática

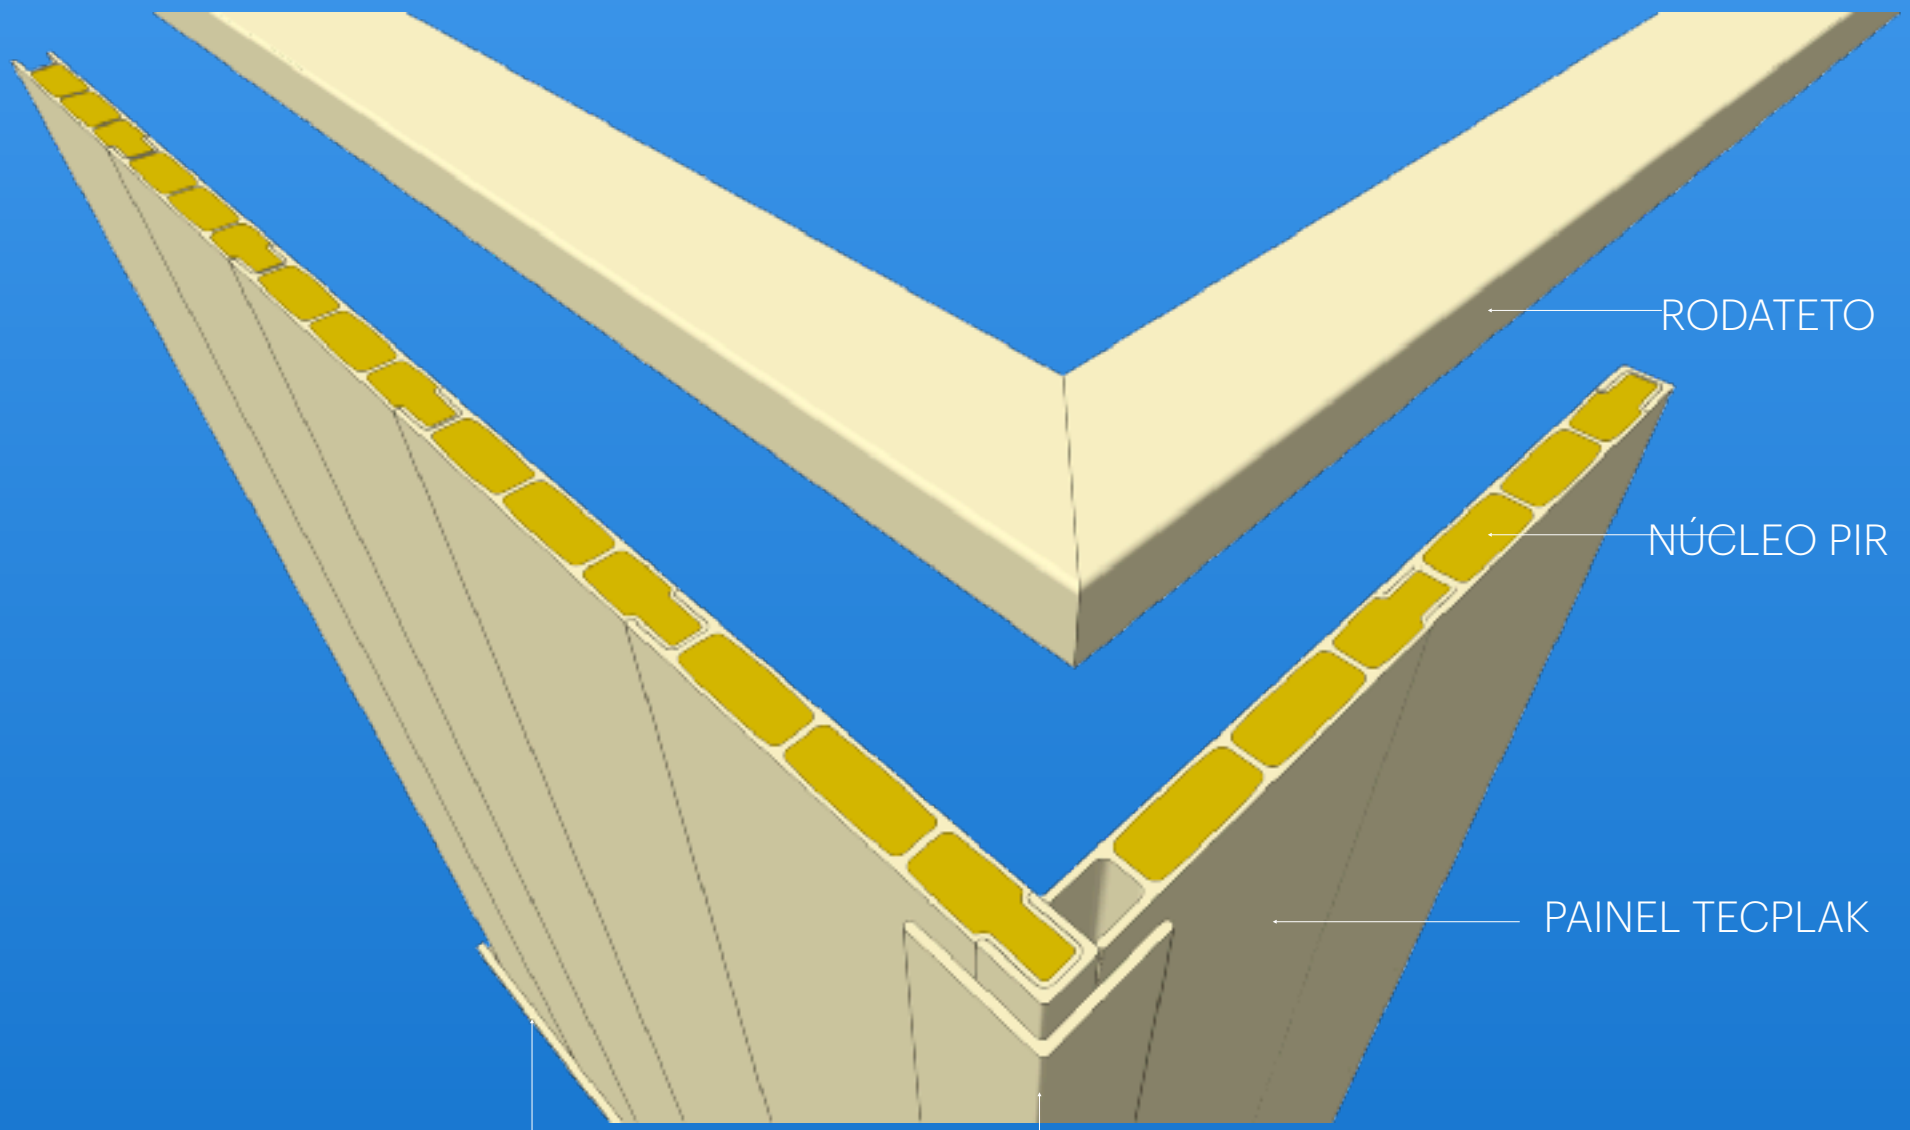

tecplak®
SISTEMA DE PAREDES EM PRFV

LEVE . RESISTENTE. ISOLANTE.

Alta resistência mecânica: a combinação do PRFV com a espuma de PU/PIR garante rigidez e capacidade de carga com baixo peso.

Leveza: muito mais leves que equivalentes em aço, concreto ou madeira maciça, facilitando transporte e montagem.

Estabilidade dimensional: baixa deformação mesmo sob variação de temperatura e umidade.


Durabilidade e Manutenção

Resistência à corrosão: não sofrem oxidação como aço, nem apodrecimento como madeira.

Resistência à umidade e intempéries: não absorve água, não empena nem incha.

Baixa manutenção: dispensa pinturas frequentes ou tratamentos protetivos.

Vida útil prolongada: estrutura permanece estável por décadas em condições adversas.

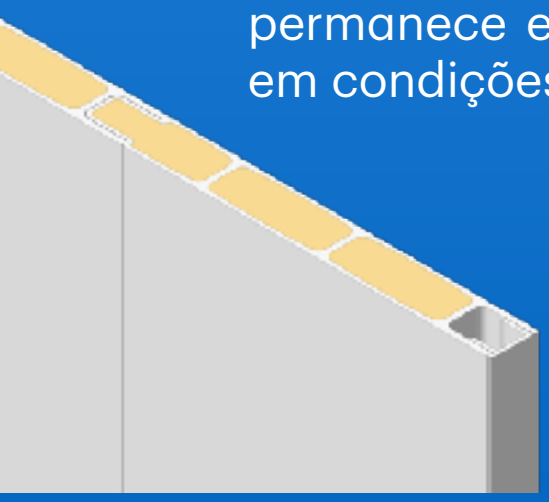

Isolamento térmico superior: devido ao núcleo em espuma rígida de PU (um dos melhores isolantes térmicos disponíveis).

Isolamento acústico: ajuda na redução de ruídos externos.

Eficiência energética: contribui para reduzir custos de climatização em ambientes fechados.

Praticidade e Montagem

Montagem rápida e limpa: sistema modular que dispensa grandes obras.

Facilidade de corte e adaptação: pode ser ajustado em campo sem perda de desempenho.

Integração com sistemas construtivos: compatível com perfis estruturais metálicos ou compósitos.

tecplak®
SISTEMA DE PAREDES EM PRFV

POR QUE TANTAS CAMADAS, SE VOCÊ PODE CONSTRUIR COM UMA SÓ?

Solicite um orçamento clicando aqui e simplifique sua obra

É um produto

Av. SALVADOR SEDENHO, 84 - CEP. 14802-500 - ARARAQUARA - SP BRASIL

WWW.TECWALLFIBRA.COM.BR - info@tecwall.com.br | Tel: (16) 99787-4825 - (16) 3397-7628

INSTAGRAM: @TECWALL_FIBRA